

# Stojanový 19" rozvádzač rozoberateľný RZA

P/N: RZA-xx-A66-CAY-N1	P/N: RZA-xx-A68-CAY-N1	P/N: RZA-xx-A69-CAY-N1
P/N: RZA-xx-A61-CAY-N1	P/N: RZA-xx-A60-CAY-N1	P/N: RZA-xx-A62-CAY-N1
P/N: RZA-xx-A86-CAY-N1	P/N: RZA-xx-A88-CAY-N1	P/N: RZA-xx-A89-CAY-N1
P/N: RZA-xx-A81-CAY-N1	P/N: RZA-xx-A80-CAY-N1	P/N: RZA-xx-A82-CAY-N1

## Vlastnosti

- rozvádzač so zoskrutkovaným skeletom s krytím IP20
- čiastočné alebo úplné rozobratie rozvádzača umožňuje jeho inštaláciu aj v ťažko prístupných priestoroch
- jednokrídlové predné dvere z bezpečnostného tvrdeného dymového skla (štandard)
- možnosť dodania jednokrídlových aj dvojkrídlových celoplechových alebo perforovaných dverí s priepustnosťou vzduchu 80 %
- odnímateľná a uzamykateľná zadná stena a bočnice (štandard)
- možnosť nahradenia zadnej steny dverami v rovnakých variantách ako v prípade predných dverí
- predné a zadné vertikálne lišty hĺbkovo spojite posúvateľné
- rám a všetky oddeliteľné časti prepojené zemiacimi káblami
- káblové vstupy kryté vylamovacími záslepkami sa nachádzajú na zadnej stene, v streche a v podlahe rozvádzača
- otvory pre montáž ventilačných jednotiek kryté vylamovacími záslepkami sa nachádzajú v streche a v podlahe rozvádzača
- nivelačné nožičky (štandard)
- možnosť doobjednania koliesok, výber konkrétneho typu koliesok je potrebné konzultovať s ohľadom na mieru celkového zaťaženia rozvádzača
- možnosť doobjednania podstavca s filtrom RAB-PO-XXX-XD, RAC-PO-XXX-XD
- možnosť prestavenia vertikálnych lišt z 19" na 21" alebo 23" (platí len pre rozvádzače so šírkou 800 mm)
- protiprachová kefa na utesnenie využitého káblového vstupu (1 ks)
- sada skrutiek M6 s plávajúcimi maticami (16 ks)



## Kódy produktu

### Predné dvere

RZA-xx-xxx-xAY-Nx

A – jednokrídlové s bezpečnostným tvrdeným dymovým sklom (štandard)

C – celoplechové dvere

L – perforované dvere

E – dvojkrídlové s bezpečnostným tvrdeným dymovým sklom

F – dvojkrídlové celoplechové dvere

G – dvojkrídlové perforované dvere

### Farba

RZA-xx-xxx-xAY-Nx

C – šedá RAL7035 (štandard)

B – čierna RAL9005


### Nosnosť

RZA-xx-xxx-xAY-Nx

1 - 800 kg (štandard)

### Povrch

štruktúrovaný, matný

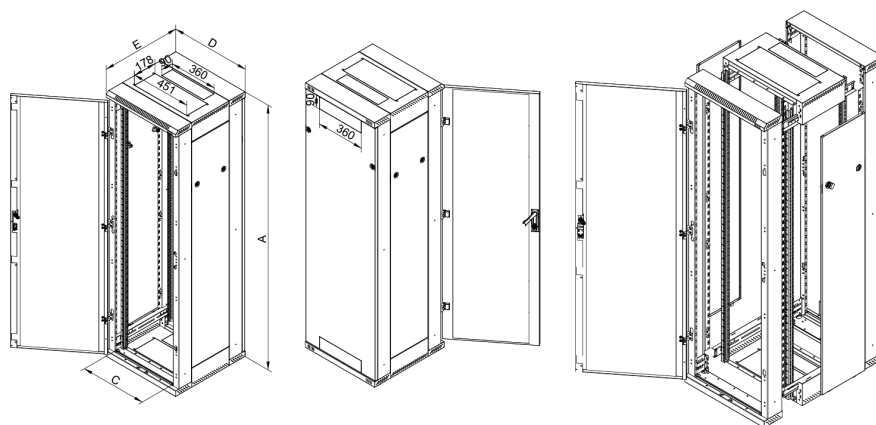

### Parametre A66

Šírka 600 mm, hĺbka 600 mm		A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	hmotnosť (kg)	nosnosť (kg)
15U	P/N: RZA-15-A66-CAY-N1	770	668	487	600	600	41,9	800
18U	P/N: RZA-18-A66-CAY-N1	900	798	487	600	600	46,0	800
22U	P/N: RZA-22-A66-CAY-N1	1080	978	487	600	600	51,5	800
27U	P/N: RZA-27-A66-CAY-N1	1300	1198	487	600	600	58,5	800
32U	P/N: RZA-32-A66-CAY-N1	1525	1423	487	600	600	65,6	800
37U	P/N: RZA-37-A66-CAY-N1	1750	1648	487	600	600	72,9	800
42U	P/N: RZA-42-A66-CAY-N1	1970	1868	487	600	600	79,8	800
45U	P/N: RZA-45-A66-CAY-N1	2105	2003	487	600	600	84,1	800
47U	P/N: RZA-47-A66-CAY-N1	2194	2092	487	600	600	86,8	800

### Parametre A68

Šírka 600 mm, hĺbka 800 mm		A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	hmotnosť (kg)	nosnosť (kg)
15U	P/N: RZA-15-A68-CAY-N1	770	668	487	600	800	46,9	800
18U	P/N: RZA-18-A68-CAY-N1	900	798	487	600	800	51,5	800
22U	P/N: RZA-22-A68-CAY-N1	1080	978	487	600	800	57,6	800
27U	P/N: RZA-27-A68-CAY-N1	1300	1198	487	600	800	65,3	800
32U	P/N: RZA-32-A68-CAY-N1	1525	1423	487	600	800	73,2	800
37U	P/N: RZA-37-A68-CAY-N1	1750	1648	487	600	800	81,1	800
42U	P/N: RZA-42-A68-CAY-N1	1970	1868	487	600	800	88,9	800
45U	P/N: RZA-45-A68-CAY-N1	2105	2003	487	600	800	93,5	800
47U	P/N: RZA-47-A68-CAY-N1	2194	2092	487	600	800	96,5	800

**Parametre A69**

Šírka 600 mm, hĺbka 900 mm		A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	hmotnosť (kg)	nosnosť (kg)
15U	P/N: RZA-15-A69-CAY-N1	770	668	487	600	900	51,1	800
18U	P/N: RZA-18-A69-CAY-N1	900	798	487	600	900	56,2	800
22U	P/N: RZA-22-A69-CAY-N1	1080	978	487	600	900	62,9	800
27U	P/N: RZA-27-A69-CAY-N1	1300	1198	487	600	900	71,4	800
32U	P/N: RZA-32-A69-CAY-N1	1525	1423	487	600	900	80,1	800
37U	P/N: RZA-37-A69-CAY-N1	1750	1648	487	600	900	88,9	800
42U	P/N: RZA-42-A69-CAY-N1	1970	1868	487	600	900	97,3	800
45U	P/N: RZA-45-A69-CAY-N1	2105	2003	487	600	900	102,6	800
47U	P/N: RZA-47-A69-CAY-N1	2194	2092	487	600	900	105,9	800

**Parametre A61**

Šírka 600 mm, hĺbka 1000 mm		A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	hmotnosť (kg)	nosnosť (kg)
15U	P/N: RZA-15-A61-CAY-N1	770	668	487	600	1000	53,7	800
18U	P/N: RZA-18-A61-CAY-N1	900	798	487	600	1000	59,0	800
22U	P/N: RZA-22-A61-CAY-N1	1080	978	487	600	1000	66,0	800
27U	P/N: RZA-27-A61-CAY-N1	1300	1198	487	600	1000	74,9	800
32U	P/N: RZA-32-A61-CAY-N1	1525	1423	487	600	1000	74,0	800
37U	P/N: RZA-37-A61-CAY-N1	1750	1648	487	600	1000	93,1	800
42U	P/N: RZA-42-A61-CAY-N1	1970	1868	487	600	1000	102,0	800
45U	P/N: RZA-45-A61-CAY-N1	2105	2003	487	600	1000	107,3	800
47U	P/N: RZA-47-A61-CAY-N1	2194	2092	487	600	1000	110,9	800

**Parametre A60**

Šírka 600 mm, hĺbka 1100 mm		A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	hmotnosť (kg)	nosnosť (kg)
15U	P/N: RZA-15-A60-CAY-N1	770	668	487	600	1100	56,6	800
18U	P/N: RZA-18-A60-CAY-N1	900	798	487	600	1100	61,7	800
22U	P/N: RZA-22-A60-CAY-N1	1080	978	487	600	1100	69,1	800
27U	P/N: RZA-27-A60-CAY-N1	1300	1198	487	600	1100	78,3	800
32U	P/N: RZA-32-A60-CAY-N1	1525	1423	487	600	1100	87,8	800
37U	P/N: RZA-37-A60-CAY-N1	1750	1648	487	600	1100	97,3	800
42U	P/N: RZA-42-A60-CAY-N1	1970	1868	487	600	1100	106,5	800
45U	P/N: RZA-45-A60-CAY-N1	2105	2003	487	600	1100	112,1	800
47U	P/N: RZA-47-A60-CAY-N1	2194	2092	487	600	1100	115,7	800

### Parametre A62

Šírka 600 mm, hĺbka 1200 mm		A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	hmotnosť (kg)	nosnosť (kg)
15U	P/N: RZA-15-A62-CAY-N1	770	668	487	600	1200	58,8	800
18U	P/N: RZA-18-A62-CAY-N1	900	798	487	600	1200	64,5	800
22U	P/N: RZA-22-A62-CAY-N1	1080	978	487	600	1200	72,1	800
27U	P/N: RZA-27-A62-CAY-N1	1300	1198	487	600	1200	81,7	800
32U	P/N: RZA-32-A62-CAY-N1	1525	1423	487	600	1200	91,6	800
37U	P/N: RZA-37-A62-CAY-N1	1750	1648	487	600	1200	101,5	800
42U	P/N: RZA-42-A62-CAY-N1	1970	1868	487	600	1200	111,1	800
45U	P/N: RZA-45-A62-CAY-N1	2105	2003	487	600	1200	116,9	800
47U	P/N: RZA-47-A62-CAY-N1	2194	2092	487	600	1200	120,7	800

### Parametre A86

Šírka 800 mm, hĺbka 600 mm		A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	hmotnosť (kg)	nosnosť (kg)
15U	P/N: RZA-15-A86-CAY-N1	770	668	687	800	600	53,5	800
18U	P/N: RZA-18-A86-CAY-N1	900	798	687	800	600	58,1	800
22U	P/N: RZA-22-A86-CAY-N1	1080	978	687	800	600	64,1	800
27U	P/N: RZA-27-A86-CAY-N1	1300	1198	687	800	600	71,8	800
32U	P/N: RZA-32-A86-CAY-N1	1525	1423	687	800	600	79,7	800
37U	P/N: RZA-37-A86-CAY-N1	1750	1648	687	800	600	87,7	800
42U	P/N: RZA-42-A86-CAY-N1	1970	1868	687	800	600	95,4	800
45U	P/N: RZA-45-A86-CAY-N1	2105	2003	687	800	600	100,0	800
47U	P/N: RZA-47-A86-CAY-N1	2194	2092	687	800	600	103,1	800

### Parametre A88

Šírka 800 mm, hĺbka 800 mm		A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	hmotnosť (kg)	nosnosť (kg)
15U	P/N: RZA-15-A88-CAY-N1	770	668	687	800	800	61,5	800
18U	P/N: RZA-18-A88-CAY-N1	900	798	687	800	800	66,6	800
22U	P/N: RZA-22-A88-CAY-N1	1080	978	687	800	800	73,3	800
27U	P/N: RZA-27-A88-CAY-N1	1300	1198	687	800	800	81,6	800
32U	P/N: RZA-32-A88-CAY-N1	1525	1423	687	800	800	90,3	800
37U	P/N: RZA-37-A88-CAY-N1	1750	1648	687	800	800	99,0	800
42U	P/N: RZA-42-A88-CAY-N1	1970	1868	687	800	800	107,4	800
45U	P/N: RZA-45-A88-CAY-N1	2105	2003	687	800	800	112,5	800
47U	P/N: RZA-47-A88-CAY-N1	2194	2092	687	800	800	115,3	800

**Parametre A89**

Šírka 800 mm, hĺbka 900 mm		A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	hmotnosť (kg)	nosnosť (kg)
15U	P/N: RZA-15-A89-CAY-N1	770	668	687	800	900	67,0	800
18U	P/N: RZA-18-A89-CAY-N1	900	798	687	800	900	72,5	800
22U	P/N: RZA-22-A89-CAY-N1	1080	978	687	800	900	79,8	800
27U	P/N: RZA-27-A89-CAY-N1	1300	1198	687	800	900	89,0	800
32U	P/N: RZA-32-A89-CAY-N1	1525	1423	687	800	900	98,5	800
37U	P/N: RZA-37-A89-CAY-N1	1750	1648	687	800	900	108,0	800
42U	P/N: RZA-42-A89-CAY-N1	1970	1868	687	800	900	117,1	800
45U	P/N: RZA-45-A89-CAY-N1	2105	2003	687	800	900	122,8	800
47U	P/N: RZA-47-A89-CAY-N1	2194	2092	687	800	900	126,5	800

**Parametre A81**

Šírka 800 mm, hĺbka 1000 mm		A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	hmotnosť (kg)	nosnosť (kg)
15U	P/N: RZA-15-A81-CAY-N1	770	668	687	800	1000	71,0	800
18U	P/N: RZA-18-A81-CAY-N1	900	798	687	800	1000	76,7	800
22U	P/N: RZA-22-A81-CAY-N1	1080	978	687	800	1000	84,3	800
27U	P/N: RZA-27-A81-CAY-N1	1300	1198	687	800	1000	93,9	800
32U	P/N: RZA-32-A81-CAY-N1	1525	1423	687	600	1000	103,7	800
37U	P/N: RZA-37-A81-CAY-N1	1750	1648	687	800	1000	113,6	800
42U	P/N: RZA-42-A81-CAY-N1	1970	1868	687	800	1000	123,2	800
45U	P/N: RZA-45-A81-CAY-N1	2105	2003	687	800	1000	129,0	800
47U	P/N: RZA-47-A81-CAY-N1	2194	2092	687	800	1000	132,8	800

**Parametre A80**

Šírka 800 mm, hĺbka 1100 mm		A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	hmotnosť (kg)	nosnosť (kg)
15U	P/N: RZA-15-A80-CAY-N1	770	668	687	800	1100	75,3	300
18U	P/N: RZA-18-A80-CAY-N1	900	798	687	800	1100	80,9	300
22U	P/N: RZA-22-A80-CAY-N1	1080	978	687	800	1100	88,8	300
27U	P/N: RZA-27-A80-CAY-N1	1300	1198	687	800	1100	98,7	800
32U	P/N: RZA-32-A80-CAY-N1	1525	1423	687	800	1100	108,9	800
37U	P/N: RZA-37-A80-CAY-N1	1750	1648	687	800	1100	119,2	800
42U	P/N: RZA-42-A80-CAY-N1	1970	1868	687	800	1100	129,2	800
45U	P/N: RZA-45-A80-CAY-N1	2105	2003	687	800	1100	135,2	800
47U	P/N: RZA-47-A80-CAY-N1	2194	2092	687	800	1100	139,1	800

### Parametre A82

Šírka 800 mm, hĺbka 1200 mm	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	hmotnosť (kg)	nosnosť (kg)
<b>15U</b> P/N: RZA-15-A82-CAY-N1	770	668	687	800	1200	78,9	800
<b>18U</b> P/N: RZA-18-A82-CAY-N1	900	798	687	800	1200	85,1	800
<b>22U</b> P/N: RZA-22-A82-CAY-N1	1080	978	687	800	1200	93,3	800
<b>27U</b> P/N: RZA-27-A82-CAY-N1	1300	1198	687	800	1200	103,6	800
<b>32U</b> P/N: RZA-32-A82-CAY-N1	1525	1423	687	800	1200	114,2	800
<b>37U</b> P/N: RZA-37-A82-CAY-N1	1750	1648	687	800	1200	124,8	800
<b>42U</b> P/N: RZA-42-A82-CAY-N1	1970	1868	687	800	1200	135,2	800
<b>45U</b> P/N: RZA-45-A82-CAY-N1	2105	2003	687	800	1200	141,4	800
<b>47U</b> P/N: RZA-47-A82-CAY-N1	2194	2092	687	800	1200	145,5	800