

Serverový 19" rozvádzač kompaktný RMA

P/N: RMA-42-L69-BAY-N1-OZA

P/N: RMA-42-A69-BAY-N1-OZA


P/N: RMA-27-A81-BAY-N1-OZA

P/N: RMA-45-A81-BAY-N1-OZA

Vlastnosti

- rozvádzač so zváraným skeletom s krytím IP20
- odnímateľné a uzamykatelné bočnice
- odnímateľná a uzamykatelná zadná stena
- predné, zadné a stredové vertikálne lišty hĺbkovo spojte posúvateľné
- rám a všetky oddeliteľné časti prepojené zemniacimi káblami
- káblové vstupy kryté vylamovacími záslepkami sa nachádzajú na zadnej stene, v streche a v podlahe rozvádzača
- otvory pre montáž ventilačných jednotiek kryté vylamovacími záslepkami sa nachádzajú v streche a v podlahe rozvádzača
- nivelačné nožičky (štandard)
- možnosť doobjednania koliesok, výber konkrétneho typu koliesok je potrebné konzultovať s ohľadom na mieru celkového zaťaženia rozvádzača
- možnosť doobjednania podstavca s filtrom RAB-PO-XXX-XD, RAC-PO-XXX-XD
- možnosť prestavenia vertikálnych lišt z 19" na 21" alebo 23" (platí len pre rozvádzače so šírkou 800 mm)
- protiprachová kefa na utesnenie využitých káblových vstupov (1 ks)
- sada skrutiek M6 s plávajúcimi maticami (16 ks)

Farba	čierna RAL9005
Povrch	štruktúrovaný, matný

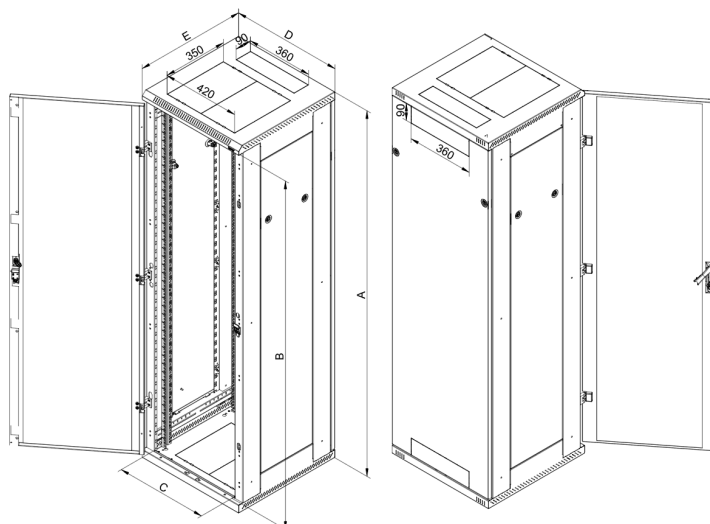



Vlastnosti

- jednokřídlové předné perforované dveře s propustností vzduchu 80 %

Parametre L69

Šírka 600 mm, hĺbka 900 mm		A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	hmotnosť (kg)	nosnosť (kg)
42U	P/N: RMA-42-L69-BAY-N1-OZA	1970	1868	487	600	900	90,3	800



Vlastnosti

- jednokřídlové předné dveře z bezpečnostného tvrdeného dymového skla

Parametre A69

Šírka 600 mm, hĺbka 900 mm		A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	hmotnosť (kg)	nosnosť (kg)
42U	P/N: RMA-42-A69-BAY-N1-OZA	1970	1868	487	600	900	90,3	800



Vlastnosti

- jednokřídlové předné dveře z bezpečnostného tvrdeného dymového skla

Parametre A81

Šírka 800 mm, hĺbka 1000 mm		A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	hmotnosť (kg)	nosnosť (kg)
27U	P/N: RMA-27-A81-BAY-N1-OZA	1300	1198	487	800	1000	86,6	800
45U	P/N: RMA-45-A81-BAY-N1-OZA	2105	1868	487	800	1000	121,8	800